



OPTIMO



Ideāls risinājums jebkurai situācijai!



LIFE piedāvā plašu veramo vārtu automātikas klāstu, ar lieliskiem tehniskiem rādītājiem, kas padara tos par vieniem no labākajiem tirgū. Optimo sērijai ir stilīgs izskats, kas ir ideāli piemērots visām velmēm. Tas ir ļoti izturīgs, pateicoties alumīnija korpusam. Izvēlieties Optimo, ja Jums nepieciešama universāla automatika.

- Pieejams divās versijās: 230 V un 24 V.
- Avārijas mehānisms aizsargāts pret ūdeni un svešķermeņiem.
- Ātra, vienkārša un droša darbība.
- Motora korpuss pārklāts ar poliestera krāsām, kas speciāli izgatavotas izmantošanai ārpus telpām.

Izbaudiet
katru
kustību









OPTIMO



IZMĒRS

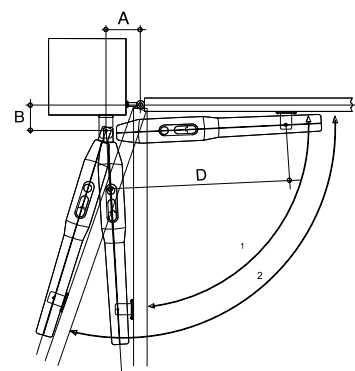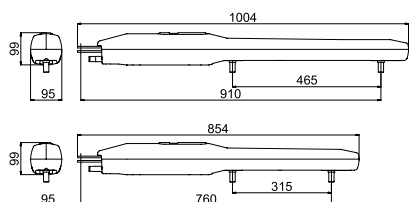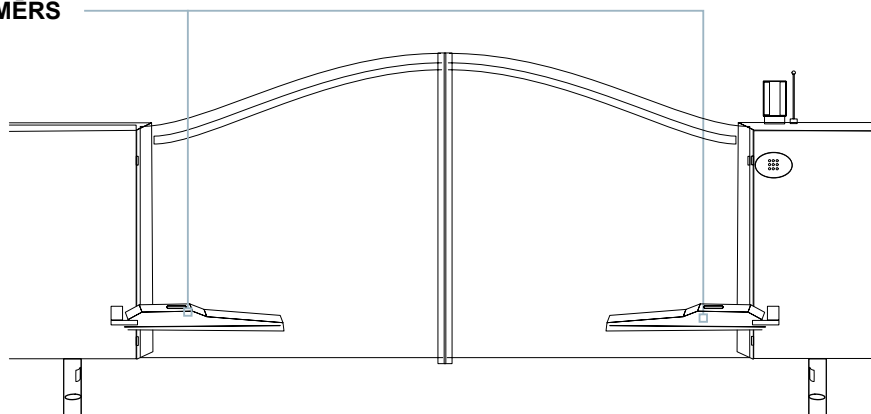

Ω	OP2 24 UNI			OP SL UNI			OP3 - OP3L - OP3 UNI OP3L UNI - OP3 24 - OP3 24 UNI			OP5 - OP5L - OP5 UNI OP5L UNI - OP5 24 - OP5 24 UNI		
	A maks mm	B maks mm	D maks mm	A maks mm	B maks mm	D maks mm	A maks mm	B maks mm	D maks mm	A maks mm	B maks mm	D maks mm
$\Omega 1=90^\circ$	160	160	640	160	160	720	140	140	755	210	210	905
$\Omega 1=120^\circ$	130	120	640	145	120	720	140	100	755	210	120	905


Kods	Vērtne	Motors	Apraksts
OP2 24 UNI	2.50 m	24V DC Intensīvai lietošanai	Modelis aprīkots ar mehāniskām atdurēm atvēršanai un aizvēršanai.
OP3 24 UNI	3 m	24V DC Intensīvai lietošanai	Modelis, kas aprīkots ar galaslēdžiem atvēršanai un aizvēršanai. 1M garš savienojuma vads.
OP3	3 m	230V AC	Ātrs modelis, kas aprīkots ar enkoderu un galaslēdžiem atvēršanai un aizvēršanai, kas novietoti alumīnija korpusā. 1M garš savienojuma vads. Aprīkots ar kondesatoru.
OP3 UNI	3 m	230V AC	Ātrs modelis, kas aprīkots mehāniskiem galaslēdžiem atvēršanai un aizvēršanai. 1M garš savienojuma vads. Aprīkots ar kondesatoru.
OP3 UNI L	3 m	230V AC	Modelis, kas aprīkots mehāniskiem galaslēdžiem atvēršanai un aizvēršanai. 1M garš savienojuma vads. Aprīkots ar kondesatoru.
OP5 24 UNI	5 m	24V DC Intensīvai lietošanai	Modelis, kas aprīkots ar enkoderu un galaslēdžiem atvēršanai un aizvēršanai, kas novietoti alumīnija korpusā. 1M garš savienojuma vads.
OP5	5 m	230V AC	Ātrs modelis, kas aprīkots ar enkoderu un galaslēdžiem atvēršanai un aizvēršanai, kas novietoti alumīnija korpusā. 1M garš savienojuma vads. Aprīkots ar kondesatoru.
OP5 UNI	5 m	230V AC	Ātrs modelis, kas aprīkots mehāniskiem galaslēdžiem atvēršanai un aizvēršanai. 1M garš savienojuma vads. Aprīkots ar kondesatoru.
OP5 UNI L	5 m	230V AC	Modelis, kas aprīkots mehāniskiem galaslēdžiem atvēršanai un aizvēršanai. 1M garš savienojuma vads. Aprīkots ar kondesatoru.
OP3 SKY LINE UNI	3 m	230V AC	Modelis aprīkots ar mehāniskām atdurēm atvēršanai un aizvēršanai. Aprīkots ar kondesatoru.




TEHNISKA SPECIFIKĀCIJA

	OP3 SL UNI (230V 50Hz)	OP3 UNI (230V 50Hz)	OP3L (230V 50Hz)	OP5 UNI (230V 50Hz)	OP5L (230V 50Hz)	OP2 24 UNI (24V)	OP3 24 UNI (24V)	OP5 24 UNI (24V)
Maksimālais vērtne svārs (Kg)	350	800	800	900	900	250	800	900
Maksimālais vērtne platums (Kg)	3	3	3	5	5	2.50	3	5
Motora barošana (V)	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	24V DC	24V DC	24V DC
Jauda (W)	160	210	220	210	220	60	80	80
Spēks (N)	1800	2000	2000	2000	2000	1500	1800	1800
Vitņa garums (mm)	325	315	315	465	465	350	315	465
Temperatūras režīms (°C Min/Maks)	-20 +70	-20 +70	-20 +70	-20 +70	-20 +70	-20 +70	-20 +70	-20 +70
Aizsardzības klase (IP)	54	54	54	54	54	54	54	54
Intensitāte (%)	35	35	30	35	30	80	80	80
Ātrums līdz 90° (s)	19	19	30	28	45	15	19	28


Ierobežojumi OP3/OP3 24




Ierobežojumi OP5/OP5 24



Ierobežojumi OP2 24



Ierobežojumi OP3 SL



Vietās, kur ir iespējams stiprs vējš, vai arī vārtiem ar īpašu formu, mēs iesākam samazināt lietošanas ierobežojumus.

N.B.

Vērtņēm platāk neka 3M, un OP2 motoriem platāk neka 2M, jāizmanto elektronisko slēdzeni.

AELVE



AELOR

